

Krokus

AK. 712

- Leeftijd**

4 - 10 jaar.

- Afmetingen (lxbxh)**

AK. 712^a) 2700 x 3335 x 2100 mm.

AK. 712^b) 3800 x 3335 x 2100 mm.

- Vrije valhoogte**

AK. 712^a) 890 mm.

AK. 712^b) 1500 mm.

- Platformhoogte**

890 mm.

- Duikelstanghoogte**

900 mm.

- Montage**

2 personen, ± 4 uur.

- Controle**

Maandelijks controle op :

Vuil, beschadigingen, stabiliteit, stand en draagvermogen.

- Onderhoud**

Onderhoud vindt plaats na constatering van gebreken.

Kunststof, aluminium en RVS :

Onderhoudsvrij!

- Veilige ondergrond**


materiaal	beschrijving	minimale laagdikte
zand	ø 0,2 tot 2 mm.	300 mm.
grind	ø 2 tot 8 mm.	300 mm.
boomschors	20 tot 80 mm.	300 mm.
houtsnippen	5 tot 30 mm.	300 mm.
rubber tegels	geschikt voor valhoogte ≥ 1500 mm.	
gras		X
beton		X

Plaats bij losse ondergrond 200 mm. extra laagdikte.


Veilige ondergrond : in de obstakelvrije ruimte.

- Obstakelvrije ruimte**

schaal 1 : 150 mm.

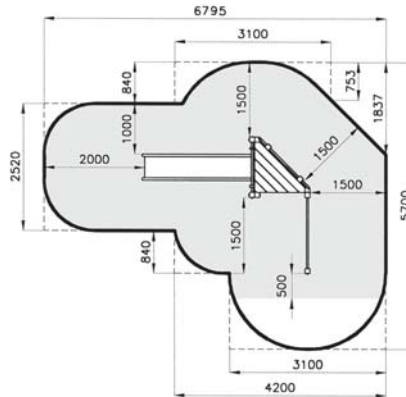

AK. 712^a,
zonder web-net

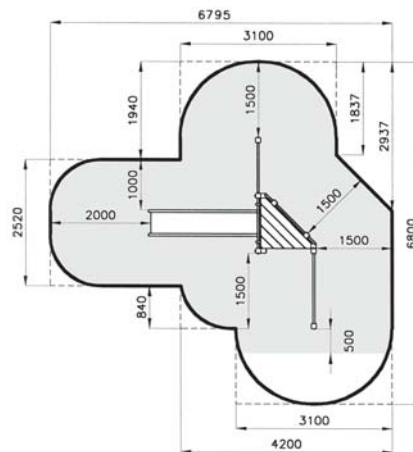

AK. 712^b,
met web-net

- Materiaal**

Kunststof :

Recycling.

Polypropyleen en polyethyleen.

Door en door gekleurd.

Onderdelen :

Staanders : Kunststof of geanodiseerd aluminium, 100 x 100 mm.

Liggers : Geanodiseerd aluminium, 100 x 100 mm.

Driehoekvlonder : Kunststof planken, 140 x 40 mm.

Klimsporten : Geanodiseerde aluminium buizen, Ø 42 mm.

Duikelstang : Geanodiseerde aluminium buis, Ø 42 mm.

Glijbaan : RVS glijvlak.

Kunststof zijwanden.

Glijbaanhekje : Geanodiseerde aluminium buizen, Ø 42 mm.

Kunststof planken, 100 x 30 mm.

Web-net : Staalkerntouw, Ø 16 mm.

Fundering : Betonblokken.