WICO

COMFA

fabricage van spe

Voetbaldoel

S. 594

- voetballen
- keepen
- partijtje
- penalties

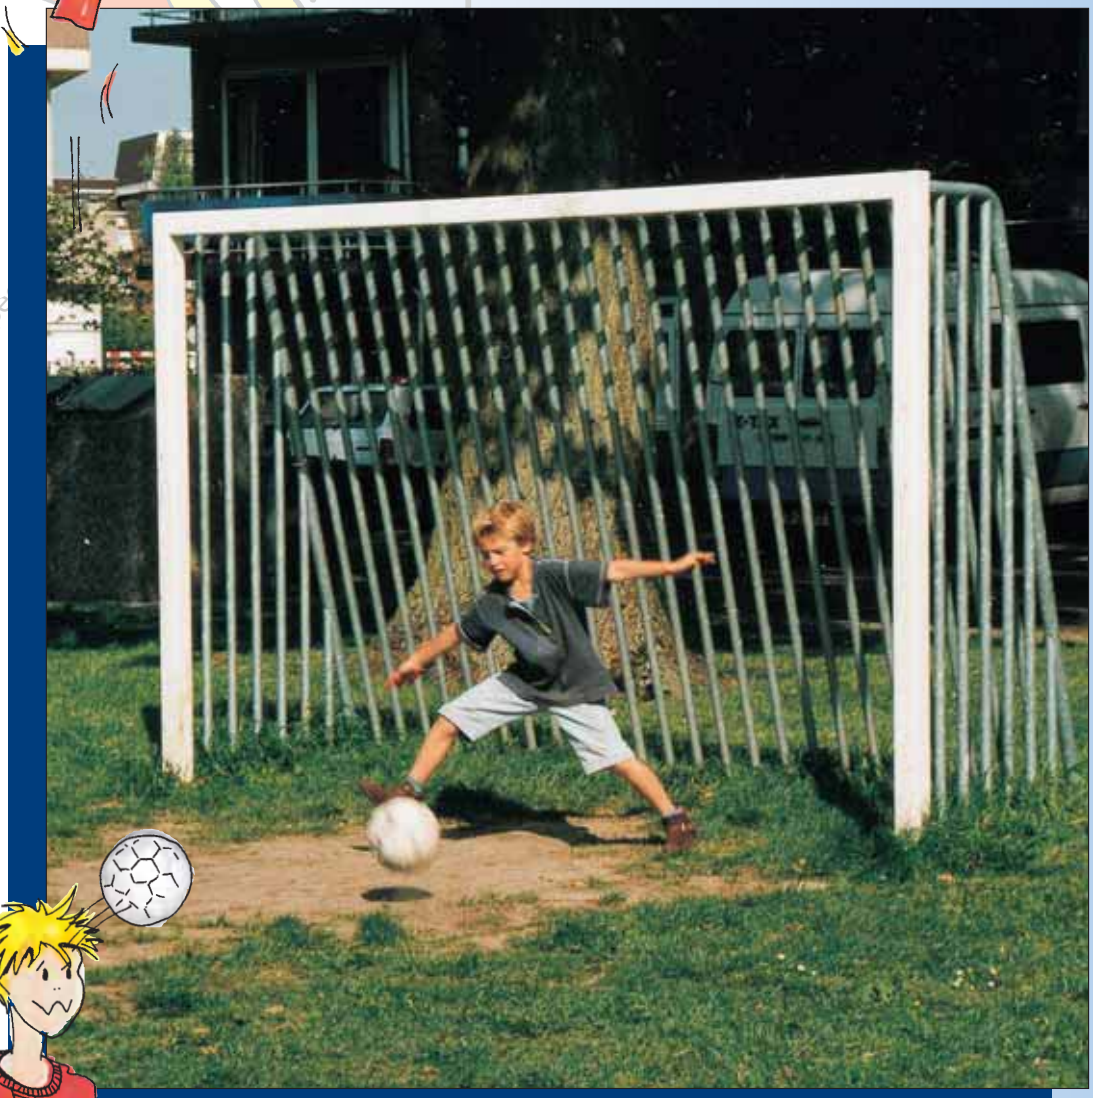

S. 594[a], front

S. 594[b], front met achterbeugels

S. 594[c], front met achterbeugels en buizenkooi

IJZERSTERK IJZERSTERK IJZERSTERK IJZERSTERK IJZERSTERK IJZERSTERK IJZERSTERK

INFORMATIE INFORMATIE INFORMATIE INFORMATIE INFORMATIE

Voetbaldoel

S. 594

• Leeftijd

Alle leeftijden.

• Afmetingen (lxbxh)

S. 594[a]) 80 x 3000 x 2080 mm.
S. 594[b]) 1040 x 3000 x 2080 mm.
S. 594[c]) 1040 x 3000 x 2080 mm.

• Veilige ondergrond

Iedere gewenste ondergrond is toegestaan.

• Gebruik

Het voetbaldoel is leverbaar in de volgende varianten :
S. 594[a]) Front.
S. 594[b]) Front met achterbeugels.
S. 594[c]) Front met achterbeugels en buizenkooi.

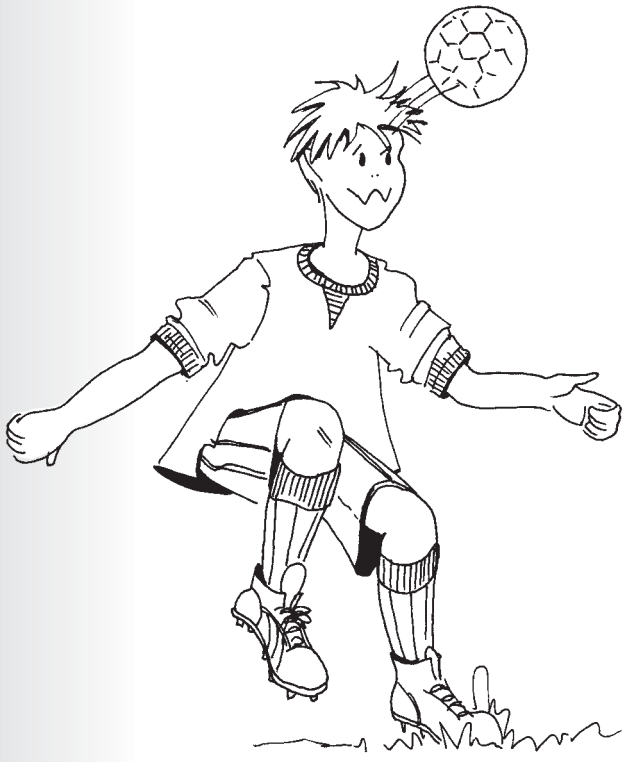

• Obstakelvrije ruimte

schaal 1 : 100 mm.

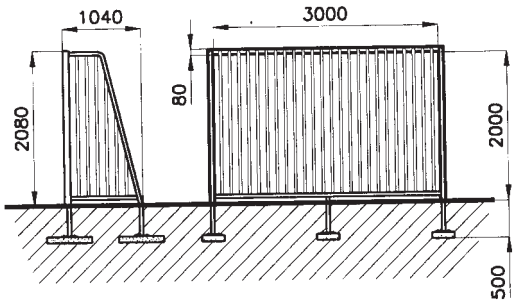

• Materiaal

Staal : Gestaalstraald.
Gecoat met zinkstof, grondlak en aflak.
Onderdelen :
Front : Stalen koker, 80 x 80 x 4 mm.
Achterbeugels : Thermisch verzinkte buizen, Ø 42,4 mm.
Buizenkooi : Thermisch verzinkte buizen, Ø 35 mm.
Fundering : Betonblokken.

• Montagetijd

S. 594[a]) 2 personen ± 1 uur.
S. 594[b]) 2 personen ± 2 uur.
S. 594[c]) 2 personen ± 2,5 uur.

• Controle

Maandelijks controle op :
Vuil, beschadigingen, stabiliteit, stand en draagvermogen.
Halfjaarlijkse controle op :
Beschadigingen aan de laklaag op staal.

• Onderhoud

Onderhoud vindt plaats na constatering van gebreken.
Staal : Bij beschadiging/slijtage een nieuwe laklaag aanbrengen.

Wijzigingen voorbehouden, Wico Comfa 2003®.