

Dahlia

AK. 713N

- **Leeftijd**

4 - 14 jaar.

- **Afmetingen (lxbxh)**

2500 x 2400 x 2300 mm.

- **Vrije valhoogte**

2300 mm.

- **Onderhoud**

Onderhoud vindt plaats na constatering van gebreken. Regelmatig reinigen.
Kunststof en aluminium :

Onderhoudsvrij!



- **Veilige ondergrond**


materiaal	beschrijving	minimale laagdikte
zand	ø 0,2 tot 2 mm.	300 mm.
grind	ø 2 tot 8 mm.	300 mm.
boomschors	20 tot 80 mm.	300 mm.
houtsnippen	5 tot 30 mm.	300 mm.
rubber tegels	geschikt voor valhoogte ≥ 2300 mm.	
gras		
beton		

Plaats bij losse ondergrond 200 mm. extra laagdikte.

Veilige ondergrond :  in de obstakelvrije ruimte.

- **Obstakelvrije ruimte**

schaal 1 : 100 mm.

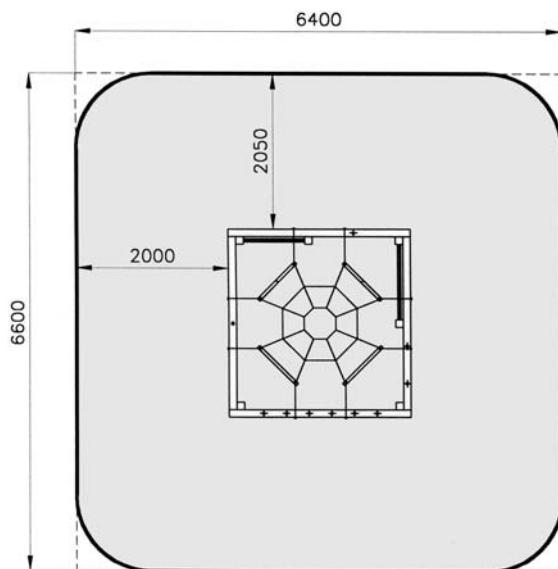

- **Materiaal**

Kunststof :

Recycling.
Polypropyleen en polyethyleen.
Door en door gekleurd.

Aluminium :

In kleur of blank geanodiseerd.

Onderdelen :

Staanders : Kunststof of geanodiseerd aluminium, 100 x 100 mm.

Liggers : Geanodiseerd aluminium, 100 x 100 mm.

Klimsporten: Geanodiseerde aluminium buizen, Ø 42 mm.

Ladder : Staalkerntouw, Ø 16 mm., met aluminium sporten Ø 35 mm.

Web-net : Staalkerntouw, Ø 16 mm., met aluminium sporten Ø 35 mm.

Hangnet : Staalkerntouw, Ø 16 mm.

Klimtouw : Staalkerntouw, Ø 16 mm. met kunststof klimklossen.

Trapeze : Staalkerntouw Ø 16 mm met aluminium sporten Ø 35 mm opgehangen in een draaisysteem met nylon lagers.

Fundering : Betonblokken.

- **Montagetijd**

2 personen, ± 4 uur.

- **Controle**

Maandelijks controle op :

Vuil, beschadigingen, stabiliteit, stand en draagvermogen.